

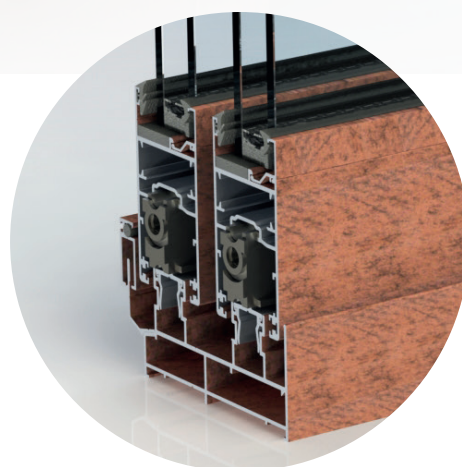


CATÁLOGO

VISUS

LIFT & SLIDE

DISEÑO EUROPEO HECHO EN ECUADOR




CARACTERÍSTICAS SISTEMA LS


- Diseño europeo **Hecho en Ecuador - Exclusivo de Femec.**
- Brinda el máximo **aislamiento acústico y térmico** en configuración corrediza.
- Al utilizarlo con **Paneles Faiclina** de **Alto Desempeño** se logra altos niveles de Confort Energético.
- Permite instalar vidrios **Faitem / Failam** desde 8 hasta 15mm y **Paneles Faiclina** desde 20 hasta 30 mm de espesor.
- Alto máximo de hoja 3.80 m.
- Herrajes europeos de **Alta Calidad.**
- Soporta **hasta 200 kg/hoja.**

ACABADOS SUPERFICIALES


Puedes añadir variedad de acabados y colores (*) a tus perfiles, contamos con los procesos de Pintura Electrostática & Efecto Madera.




BLANCO BRILLANTE
Código: 01




NEGRO MATE
Código: 02




**GRIS ANTHRACITA
TEXTURADO**
Código: 03




**CHOCOLATE
TEXTURADO**
Código: 04



**CHOCOLATE GRAFITO
SATINADO**
Código: 05




**GRIS CHOCOLATE
TEXTURADO**
Código: 06



**GRIS TIERRA
TEXTURADO**
Código: 07



NOGAL
Código: 08



ROBLE
Código: 09



FRESNO
Código: 10




ENCINO BLANCO
Código: 11



ÉBANO
Código: 12




ACACIA
Código: 13




OLMO
Código: 14



PINO
Código: 15



**ALUMINIO
NATURAL MATE**
Código: 16



CHAMPAGNE
Código: 17

** Los colores y acabados son referenciales, para ver su correcta tonalidad solicitar nuestro muestrario físico.*

- Máxima Durabilidad.
- Resistencia a la intemperie y al impacto.
- Acabado uniforme.
- 100 % Ecológica.
- Espesor mínimo 60 micras



**ESCOGE EL COLOR Y ACABADO
PARA TU PERFIL AQUÍ**



Licence N° EC-5801

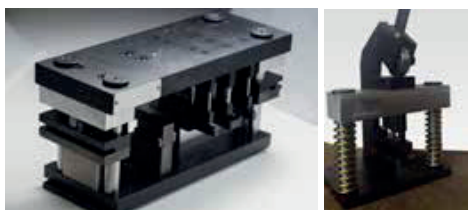
MÁS INFORMACIÓN







Únicos en el país con la certificación europea QUALICOAT en procesos de pintura electrostática, que garantiza perfiles de aluminio con un acabado de máxima calidad y prolongada duración, para aplicaciones arquitectónicas en cualquier clima.

TROQUELES

Módulo de troquelado manual para ensamble del sistema adquirido, más información consultar ATC.



Perfiles del Sistema





Código / Diseño	Descripción	I_x cm ⁴	I_y cm ⁴
FMC-150-01455 	Cruce de hoja LS	3.06	11.5
FMC-150-01456 	Hoja LS	31.8	20.5
FMC-150-01457 	Tapa LS	0.36	0.45
FMC-150-01461 	Marco de 2 guías LS	16.6	102
FMC-150-01462 	Cubre hoja LS	0.95	0.12
FMC-150-01463 	Encuentro central LS	1.87	3.12
FMC-150-01464 	Refuerzo de hoja LS	4.39	4.02
FMC-150-01465 	Tapa refuerzo de hoja LS	0.84	0.51
FMC-150-01466 	Tapajuntas LS	1.31	0.13

Espesores de vidrio permitido:

Faitem/Failam: Desde 8 hasta 15 mm

Paneles Faiclina: Desde 20 hasta 30 mm

Perfiles del Sistema

Código / Diseño	Descripción	I_x cm ⁴	I_y cm ⁴
FMC-150-01467 	Cubre Marco LS	0.02	0.22
FMC-150-01646 	Mosquitero LS	1.12	0.24
FMC-150-01676 	Marco de 3 guías LS	24	345
FMC-150-0390 	Pisavidrios de 6 mm	-	-
FMC-150-0391 	Pisavidrios de 9 mm	-	-
FMC-150-0392 	Pisavidrios de 12 mm	-	-
FMC-150-0393 	Pisavidrios de 16 mm	-	-
FMC-150-0394 	Pisavidrios de 21 mm	-	-
FMC-150-0395 	Pisavidrios de 28 mm	-	-

Espesores de vidrio permitido:





Faitem/Failam: Desde 8 hasta 15 mm

Paneles Faiclina: Desde 20 hasta 30 mm







Empaques - Felpas del Sistema

Código FMC	Diseño	Descripción	Material
240-0001		Cuña de 3 mm	EPDM
240-0002		Cuña de 5 mm	EPDM
240-0004		Felpa 7 x 6	PP
240-0007		Interior de hoja	EPDM
240-0005		Felpa 6 x 5	PP
240-0010		Cordón malla	PVC
240-0008		Apoyo de vidrio hoja	EPDM
240-0009		Cuña de 4 mm	EPDM
240-00013		Bloque de apoyo 29x6x100	EPDM








Herrajes del Sistema


Código FMC	Diseño	Descripción	Uso
230-00179		Escuadra LS	FMC-150-01461 FMC-150-01456
230-00180		Escuadra de alineación de hojas LS	FMC-150-01456
230-00181		Cortavientos superior LS	FMC-150-01455 FMC-150-01456
230-00182		Cortavientos inferior LS	FMC-150-01455 FMC-150-01456
230-00183		Tope antielevación LS	FMC-150-01456
230-00184		Tapa parante central LS	FMC-150-01455
230-00185		Kit de ruedas LS	FMC-150-01456
230-00186		Rueda Suplementaria LS	FMC-150-01456
230-00187		Pletina de acero INOX 1500 mm LS	FMC-150-01460

Herrajes del Sistema

Código FMC	Diseño	Descripción	Uso
230-00188		Kit cierre multipunto 1613 mm LS	FMC-150-01456
230-00189		Kit cierre multipunto 2113 mm LS	FMC-150-01456
230-00190		Kit cierre multipunto 2513 mm LS	FMC-150-01456
230-00191		Kit monopunto oculto	FMC-150-01456
230-00192		Tope antibalance LS	FMC-150-01456
230-00193		Cremona multipunto LS	FMC-150-01456
230-00194		Jgo. Cremona multipunto LS	FMC-150-01456
230-00195		Jgo. Cremona multipunto + embutido LS	FMC-150-01456
230-00196		Cerradura para multipunto LS	FMC-150-01456

Herrajes del Sistema

Código FMC	Diseño	Descripción	Uso
230-00197		Escudo cerradura LS	FMC-150-01456
230-00198		Vierteaguas LS	FMC-150-01461
230-00199		Boca de descarga caja de agua con válvula	FMC-150-01461
230-00250		Rueda Paño fijo	FMC-150-01456
230-00247		Escuadra Mosquitero LS	FMC-150-01646
230-00248		Rueda Mosquitero LS	FMC-150-01646
230-00249		Manija Mosquitero LS	FMC-150-01646

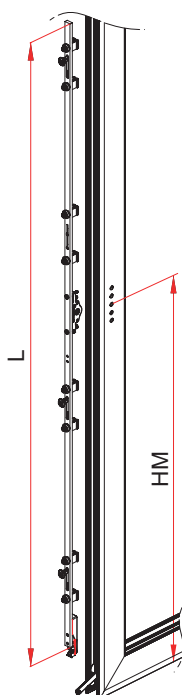

ART.		L	HM
230-00188	2	1613 mm	410 mm
230-00189	3	2113 mm	1010 mm
230-00190	3	2513 mm	1010 mm